


COSTRUZIONI MECCANICHE

Rigam BALLEGGI

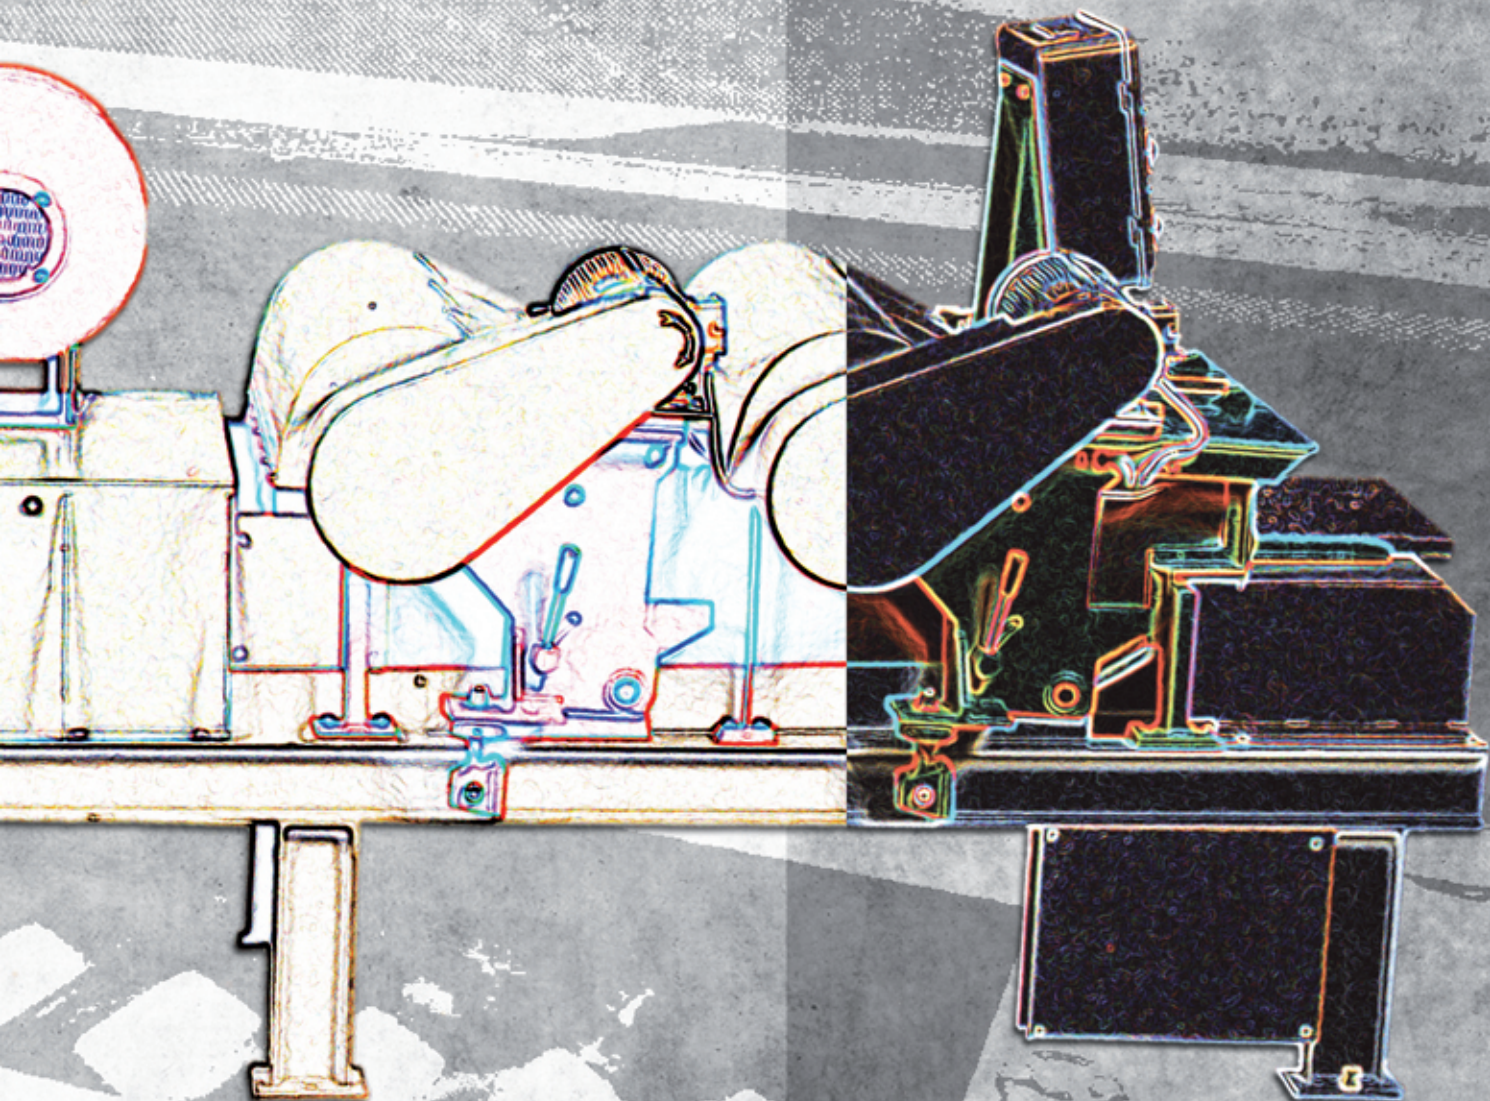

SPAZZOLATRICE AUTOMATICA
MOD. RIBA SP-500

AUTOMATIC BRUSHING MACHINE
LAVADORA AUTOMÁTICA



SPAZZOLATRICE AUTOMATICA MOD. RIGAM SP-500

Spazzolatrice automatica RIGAM SP-500 per spazzolare e lavare mattonelle prodotte con ghiaia in "cemento lavato" per formati 30x30, 33x33, 40x40, 50x50, 60x40.

Corredata da:

- n° 2 Motori HP 3 per gruppi di spazzole
- n° 1 Motovariatore HP 1 per avanzamento
- n° 1 Motore HP1 per ventilatore asciugatura.

Caratteristiche Tecniche:

Velocità di avanzamento regolabile mediante motovariatore.
Avanzamento consigliato da 2 ÷ 3 metri al 1'.

- Quantità acqua necessaria: 3.000 ÷ 3.500 litri per ora.
- Pressione occorrente: 3 atmosfere.
- Potenza installata: HP8.
- Peso netto: Kg. 950.



Produzione:

- Formato 300x300 = 45 mq. ora / 360 mq. in 8 ore.
- Formato 400x400 = 57 mq. ora / 456 mq. in 8 ore.
- Formato 500x500 = 75 mq. ora / 600 mq. in 8 ore.

IMPORTANTE:

Per il buon rendimento delle spazzole registrare l'accostamento sulla mattonella andando a toccare la parte più bassa, senza piegare i componenti, perché le spazzole troppo pressate non puliscono ed hanno breve durata. Se adoperate come suggerito, si possono spazzolare da 5.000 a 7.000 mq. di mattonelle.

La RIGAM BALLEGGI S.r.l. si riserva il diritto di apportare, alle proprie macchine, modifiche che, a suo insindacabile giudizio, ritiene conveniente. Si riserva inoltre il diritto di sostituire, qualora lo ritenga opportuno, le materie prime usate nella costruzione di macchinari ed attrezzature. Caratteristiche, illustrazioni, pesi, misure e dati di produzione si intendono forniti a titolo informativo e senza impegno da parte della RIGAM BALLEGGI S.r.l..

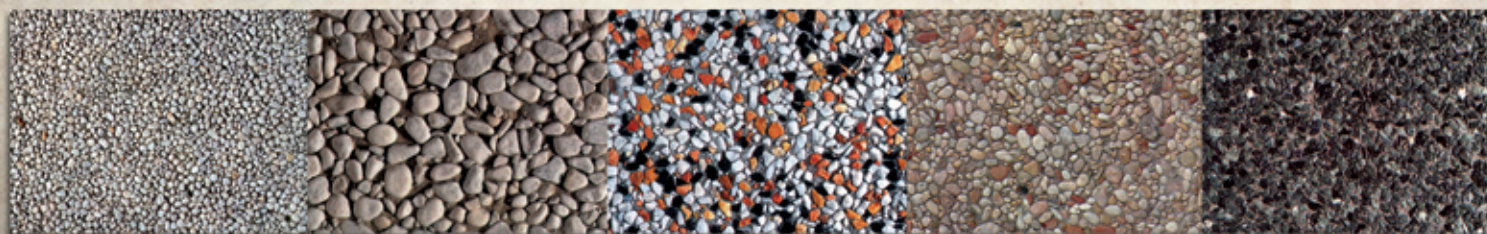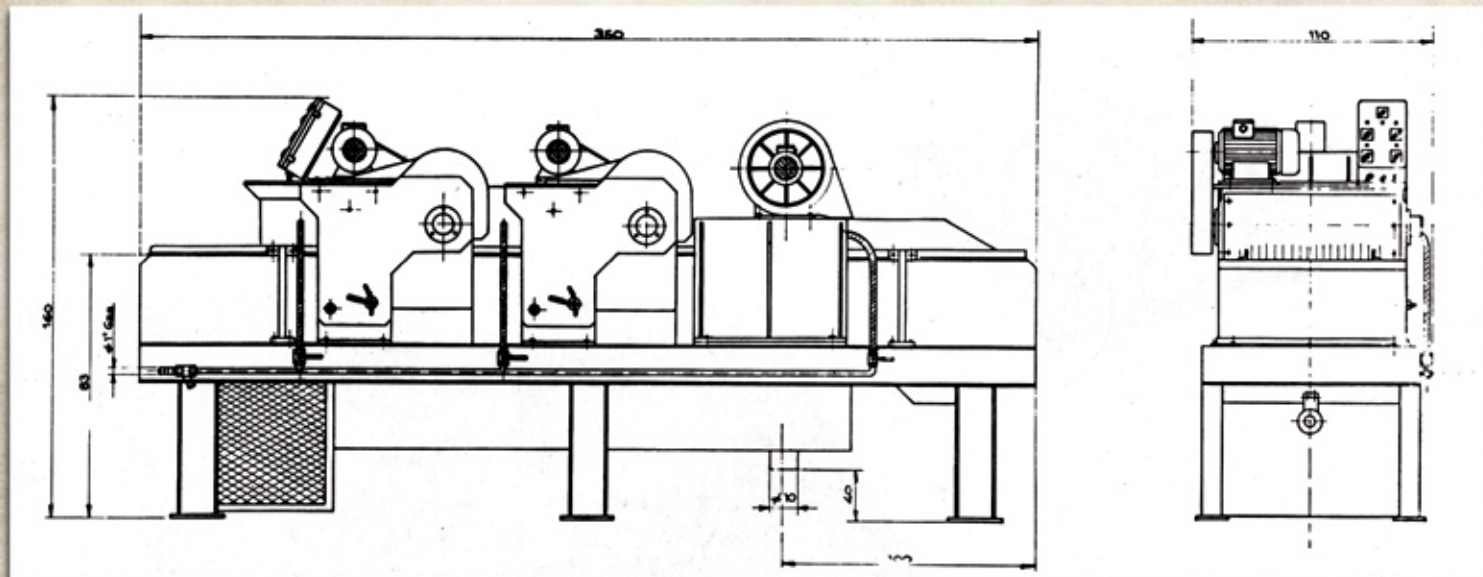



AUTOMATIC BRUSHING MACHINE MOD. RIGAM SP-500

Automatic Brushing Machine Rigam SP-500 to brush and to wash tiles manufactured with river stones of following sizes: 30, 33, 40, 50 cm.


Machine equipped with 2 motors HP 3 at 900 rpm for each group of brushes adjustable in height, Motor HP 1 for tiles transportation with two trapezoidal belts, Motor HP 1 for ventilator to dry tiles.

- Production: 3 meters lineal per minute.
- Water pressure: 2/3 atm.
- Voltage on request: V.
- Set of accessories keys.

RIGAM BALLEGGI S.r.l. reserves the right to carry out, on their own machines, modifications without prior notice.

Moreover, the company reserves the right to replace, if necessary, the raw materials used for the construction of machines and equipments.

Technical data, illustrations, weights, measures and production data are supplied by RIGAM BALLEGGI S.r.l. just as an indication and are not binding.

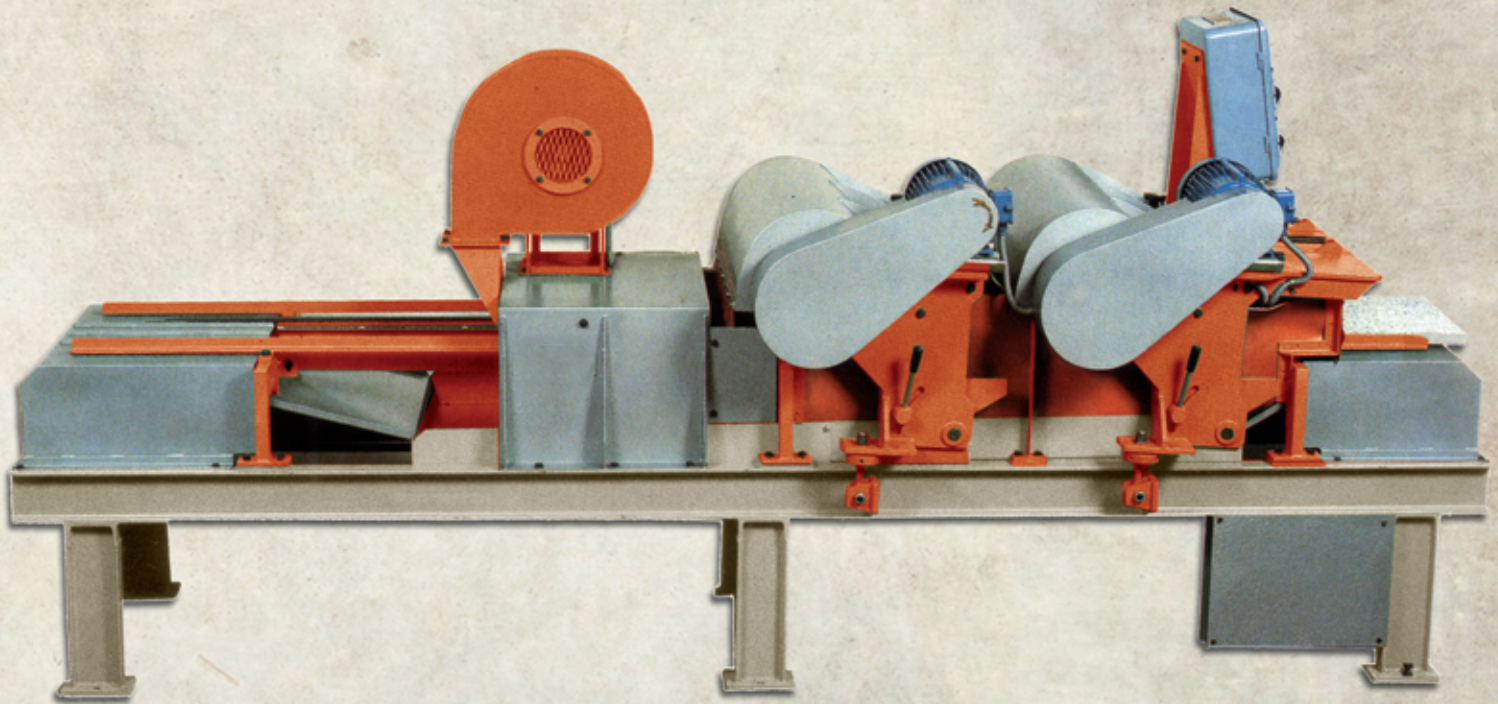

LAVADORA AUTOMÁTICA MOD. RIGAM SP-500

Lavadora RIGAM SP-500 para baldosas de grano lavado.


Equipada con dos motores de 3 HP a 900 RPM para los dos grupos de cepillos graduables en altura, con un motoreductor de 1 HP en la seccion de escurrido-secado.

Avance de la baldosa por medio de dos correas motorizadas.

Ancho útil de trabajo de 30 hasta 50 cm.

- Produccion: 3 m. lineales/minuto.
- Presion de agua: 2/3 atm.
- Voltaje a petición: V.
- Herramientas de uso.

RIGAM BALLEGGI S.r.l. se reserva el derecho de llevar a cabo, en sus propias máquinas, modificaciones que, a su juicio insindicable, opina convenientes. Además se reserva el derecho de sustituir, cuando lo considere oportuno, las materias primas empleadas en la construcción de maquinaria y equipos. Características, ilustraciones, pesos, medidas y datos de producción se suministran en concepto de mera información y sin compromisos de parte de RIGAM BALLEGGI S.r.l.

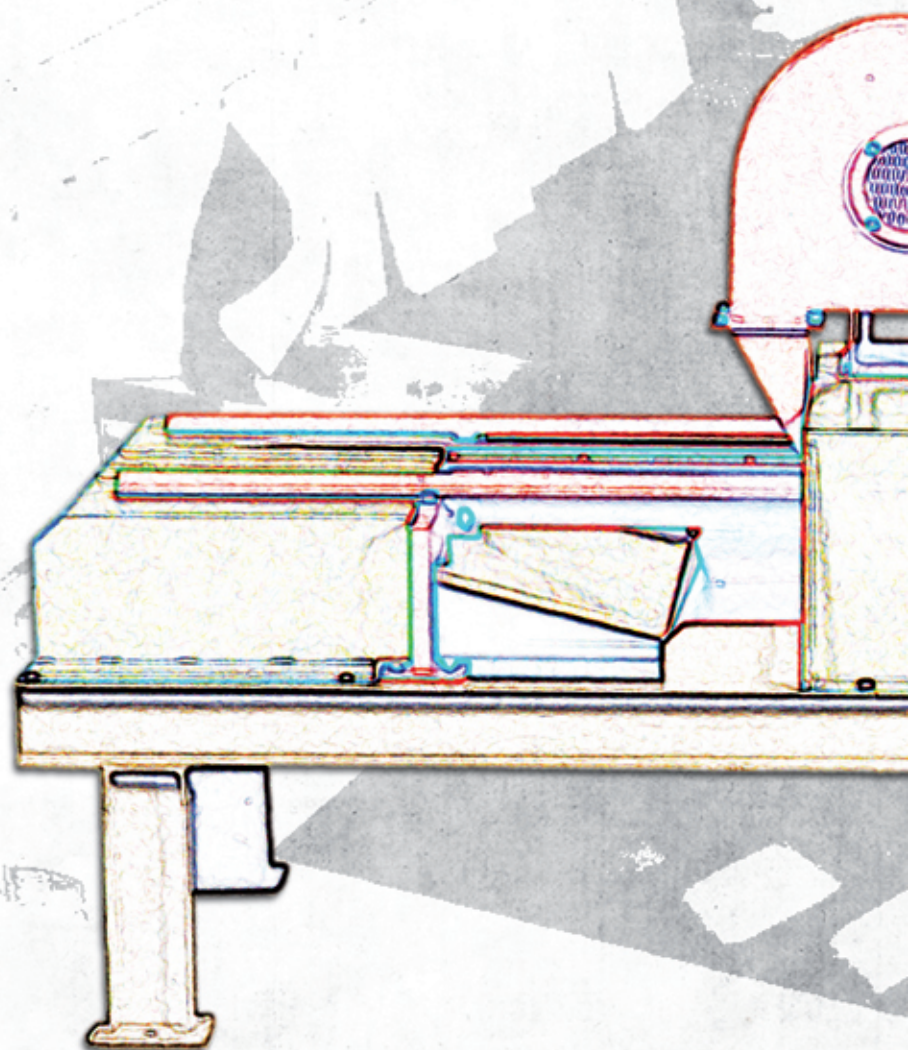

Via della Torricella, 45
50012 Antella (Firenze) - Italy
Tel. +39 055 620651 / 2 / 3
Fax +39 055 6560002
info@rigamballeggi.com
www.rigamballeggi.com



Rigam Balleggi s.r.l.